




RAIL EN APPLIQUE SC

Le rail électrique SC est le rail de base de la gamme en applique. Il permet le passage de courant fort uniquement.

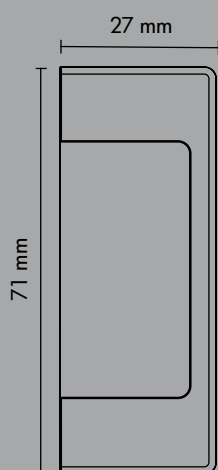

- Finition : angle droit
- Connection : arrière ou latérale



CARACTÉRISTIQUES

SC Référence : 1003-000000XX (XX = Longueur)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension : 250 V monophasé
 Intensité : 40 A maximum
 Fréquence : 50 Hz/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur : Aluminium
 Matière du rail : Aluminium
 Matière d'isolation : Polycarbonate
 Résistance aux chocs : IK08
 Indice de protection : IP4X
 Indice de pollution : 2 (pollution non conductrice)

POIDS

Poids/Mètre : environ 2.5 kg
 Garantie : 3 ans (voir conditions)

Référence	Désignation
4003-00210106	Rail en kit 600 mm + 3 adaptateurs compacts
4003-00210108	Rail en kit 800 mm + 3 adaptateurs compacts
4003-00210110	Rail en kit 1000 mm + 3 adaptateurs compacts
4003-00210112	Rail en kit 1200 mm + 3 adaptateurs compacts